

DATI TECNICI

MODELLO: STX150/15

PESO: 1.1 kg

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 6bar

GIRI/min: 0/11000

ORBITA: dia - 15mm

FILETTO PLATORELLO: 5/16"

PLATORELLO: dia - 125mm.

CONSUMO D'ARIA: 420 Lt/min.



FORMAZIONE DI RUMORE

Il livello equivalente di pressione sonora (rumorosità) è di 75 dB. misurati secondo le norme EN ISO 3744 + UNI EN ISO 11203. **Attenzione:** Indossare adeguati presidi per la difesa del corpo (vedi avvertenze generali).

VALORE MEDIO DELL'ACCELERAZIONE

Il valore quadratico medio dell'accelerazione è inferiore a 2,5 m/seC2 misurati secondo le norme UNI EN 28662 + UNI EN ISO 5349.

CONFORMITA'

La STX150/15 è conforme alle norme 91/368/EEC ed 93/44/EEC.



Sistemax
il sistema brillante



Sistemax
il sistema brillante

NOVITA'!


STX 150/15

LUCIDATRICE ROTOORBITALE PNEUMATICA

ORBITA 15mm.



ORBITA MAGGIORE = 15mm = MIGLIORE AZIONE MECCANICA = MINOR TEMPO IMPIEGATO

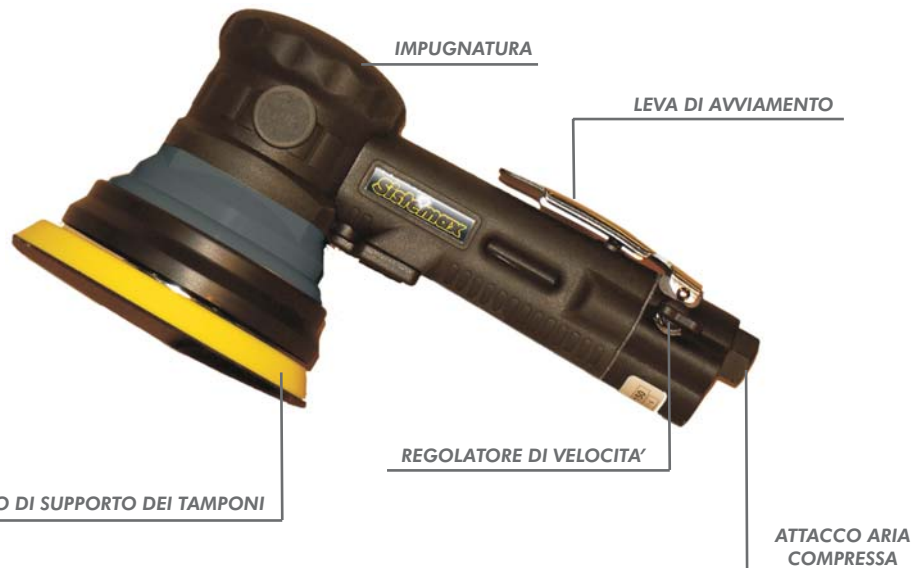

IL PACCHETTO INCLUDE

MACCHINA ROTOORBITALE

PLATORELLO VELCRATO

CHIAVE DI BLOCCAGGIO PLATORELLO




La lucidatrice STX150/15 è una macchina pneumatica con movimento Rotoorbitale per la Lucidatura Antialone. Con la nuova orbita da 15mm. consente di lavorare la superficie con prodotti lucidanti senza i tradizionali problemi di alonatura e che vi garantirà maggiore efficienza di lavoro e risultati immediati.

Lucidatrice Rotoorbitale Pneumatica

STX 150/15

DA IMPIEGARE CON:

Lucidatrice LCD M180 Antigraffio

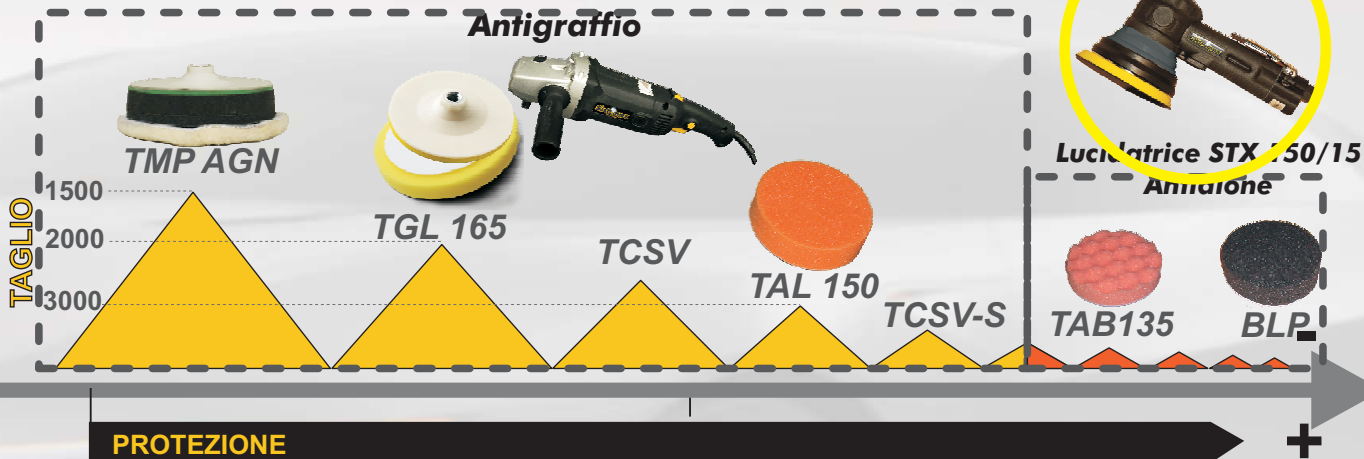

97 GWS Gloss Warranty Solution