



3:

## RINNOVATORE PER GOMMA

### Cos'è:

È un prodotto formulato per rinnovare l'aspetto di ogni tipo di gomma.

Pulisce la gomma e la rende morbida senza ungerla; può essere impiegato su particolari di ogni colore.

Restituisce tono e morbidezza anche alle superfici più secche e deteriorate.

Nel caso di guarnizioni delle porte evita i cigolii dovuti all'attrito.

Evapora ed asciuga rapidamente e quindi non permette alla polvere di aderire.

Una volta asciutto non macchia.

### Come si utilizza:

1 - Nebulizzare il prodotto direttamente sulle parti in gomma ben pulite e asciutte (pneumatici compresi).

2 - lasciare asciugare naturalmente.


3 - per ottenere un risultato più opaco, forzarne l'asciugatura con un panno morbido di **VixRoll** o di **Filaccia**.

### SUGGERIMENTI:

Per le guarnizioni delle porte e per tutte le altre parti, applicare con un tampone di **Filaccia** imbevuto di prodotto; anche in questo caso lasciare asciugare naturalmente per una maggior brillantezza o forzare l'asciugatura per un aspetto più opaco.

### Formati disponibili:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.  
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.  
Tanica da 5 litri.

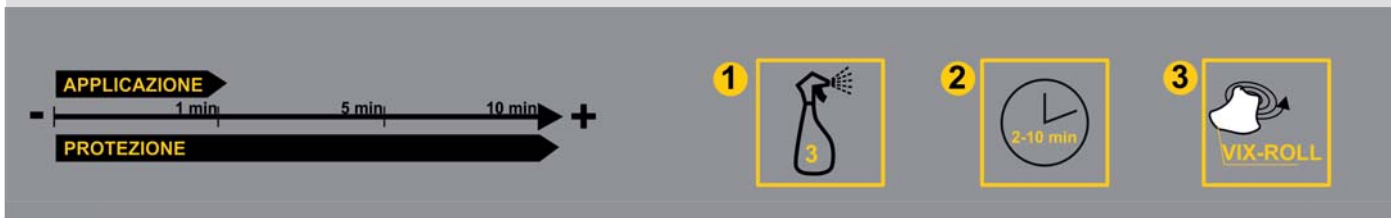

### Indicazioni di sicurezza:

#### RINNOVATORE PER GOMMA - 3

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 - Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

**Pericolo** - Componenti pericolosi: nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating» - nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating - White mineral oil, petroleum.

Indicazioni di pericolo: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**Consigli di prudenza:** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di inalazione: portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. In caso di contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

**Punto di infiammabilità:** >63 °C

**Densità a 20 °C:** 0,82 g/cm<sup>3</sup>

**COV (EU):** 662,1 g/l

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Catalogo europeo dei rifiuti: 07 00 00 - 07 06 00 - 07 06 04 - Gli imballaggi non sottoposti a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza. Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.



### Prodotti complementari

Nebulizzatore **MAXI TRIG**

Panno **VIX-ROLL**

**Filaccia**

**CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C**  
**IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA**