



9:

POLISH GIALLO A MANO

Cos'è:

È una cera polish formulata per l'utilizzo manuale ed è quindi dotata di una capacità abrasiva superiore a quella dei polish di finizione. Risolve da sola i problemi di lucidatura non impegnativi con una sola operazione.

Ha una profumazione gradevole e delicata.

È indicata per tutte le vernici opache "lucido diretto" o "doppio strato".

Consente di intervenire efficacemente a mano in alternativa alle paste abrasive e, di conseguenza, senza correre i rischi connessi all'impiego di un prodotto specificamente abrasivo.

È particolarmente indicato per la lucidatura delle parti non raggiungibili con la lucidatrice: battute porta, passaggi cofano, ma anche, quando si voglia ottenere il massimo risultato, sulle parti verniciate all'interno del vano motore.

Può essere utilizzato efficacemente anche a macchina. È totalmente compatibile con tutti i prodotti lucidanti Sistemax e può quindi essere impiegato direttamente dopo la lucidatura a mano o a macchina senza alcuna operazione di pulizia intermedia.

Il tipo di abrasivi e il metodo applicativo rendono il **N°9** ideale per la lucidatura di motocicli e ciclomotori

Come si utilizza:

A mano:

1- con la Filaccia o con un foglio di **Vix-M** distendere il prodotto con movimenti rotatori.

2- attendere alcuni minuti.


3- portare in finizione con la spugna nera per polish **SPG-POL**.

A lavoro ultimato, soprattutto su colori scuri, per ottenere maggior profondità e brillantezza, si consiglia di nebulizzare un velo del nostro **Prodotto N° 54** e di portarlo in finitura per mezzo della spugna nera **SPG POL**.

Può essere impiegato anche con la lucidatrice elettrica e il tampone **BLP** per lavorazioni più approfondite.

Formati disponibili:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.

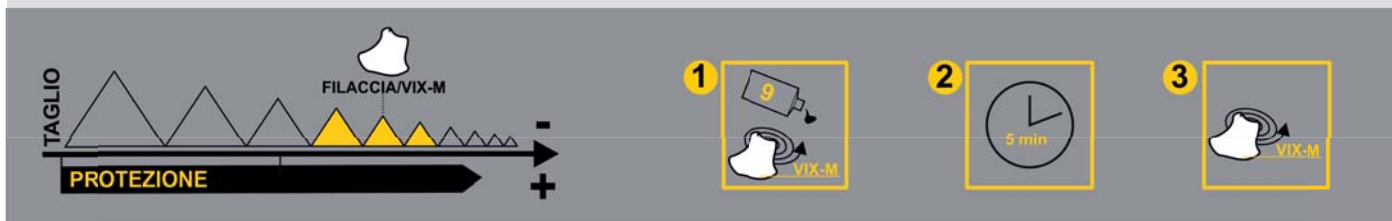

Indicazioni di sicurezza:

POLISH GIALLO A MANO - 9

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

In caso di inalazione portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

In caso di ingestione avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi.

Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

Punto di infiammabilità: 66 °C

Densità a 20 °C: 0,9399 g/cm³

COV (EU): 270,5 g/l

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso. Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Catalogo europeo dei rifiuti: 12 00 00 - 12 01 00 - 12 01 14 - Imballaggi non puliti: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

Prodotti complementari

Spugna per polish **SPG-POL**

Panno per polish **VIX-M**

Filaccia

Tampone **BLP** e Lucidatrice elettrica **LCD WLT**

QUANTITA' CONSIGLIATA: 15g/m²

CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C

IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA