



21S:

PASTA ABRASIVA MORDENTE

Cos'è:

È una pasta abrasiva nata per risolvere i problemi di lucidatura sui particolari in gel-coat: ciò ne fa un prodotto particolarmente indicato per l'impiego nel settore nautico ed in tutti quei settori nei quali si utilizza quel tipo di materiale (caravan, camper, celle frigo, furgoni e cassoni frigoriferi, ecc.).

Nonostante si tratti di un prodotto abrasivo decisamente mordente, trova proficuo impiego anche nel settore della carrozzeria tradizionale dove sostituisce a pieno titolo le paste abrasive di vecchia generazione, ormai non più idonee a lavorare sulle moderne e sempre più delicate vernici.

L'elevata capacità di taglio garantisce la facile eliminazione di carteggiature, anche profonde, senza determinare le fastidiose alonature tipiche dei prodotti abrasivi tradizionali dotati di una analoga capacità abrasiva.

È assolutamente compatibile con tutti i polish di finizione Sistemax che pertanto possono essere impiegati direttamente dopo la lucidatura senza alcuna operazione di pulizia intermedia.

Come si utilizza:

Impiegare la lucidatrice rotativa **LCD M180** dotata di variatore di giri.

A seconda delle condizioni del supporto, applicare con tampone **TCSV** o **TAL 150** preventivamente inumidito con il **Prodotto N° 54**.

Proseguire come segue:

1 - distribuire il prodotto sul tampone ed in parte sulla zona da trattare e lavorare la superficie ad una velocità media fino ad ottenere il risultato desiderato. Si consiglia di mantenere inumidito il supporto con il **N°54** durante la lavorazione.


2 - A lavoro ultimato portare il prodotto in finitura per mezzo della spugna **SPG POL** e del **N° 54**.

Ove necessario, suggeriamo l'applicazione di un polish protettivo per il mantenimento della brillantezza nel tempo; ottimi risultati

QUANTITA' CONSIGLIATA: 20g/m²

Formati disponibili:

Barattolo da 1 Kg. - Scatole da 6 pezzi.
Secchio da 5 Kg.

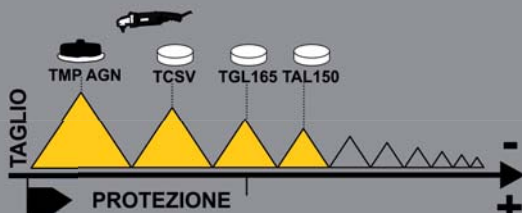

Indicazioni di sicurezza:

PASTA ABRASIVA MORDENTE - 21S

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Attenzione. Indicazioni di pericolo: Provoca irritazione cutanea. - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente dopo l'uso. - Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di inalazione portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

In caso di ingestione avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi.

Punto di infiammabilità: 66 °C

Densità a 20 °C: 1,27 g/cm³

COV (EU): 100,5 g/l

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Catalogo europeo dei rifiuti: 12 00 00 - 12 01 00 - 12 01 14 Imballaggi non puliti: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso



Prodotti complementari

Lucidatrice Elettrica Rotativa **LCD WLT**

Platorello **Supporto**

Tampone **TCSV**

Prodotto **N°54**

CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C

IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA