

Sistemax

il sistema brillante



95:

POLISH SUPERPROTETTIVO

Cos'è:

È un polish ad elevatissima protezione nato per una super brillantezza e un'elevata durata nel tempo. Contiene PTFE e cera Carnauba.

Rende brillante la vernice ed elimina ogni eventuale segno di lavorazione precedente.

Raggiunta la sua ottimale polimerizzazione protegge il veicolo da ogni agente esterno come una vera barriera ad elevata resistenza.

Come si utilizza:

1 - Applicare il tampone nero **BLP**, sulla lucidatrice rotoorbitale **STX E21**. Versare una goccia di prodotto **95** sul tampone e distribuirlo su tutta la superficie da trattare a bassa velocità e in maniera uniforme.

2 - Attendere alcuni minuti l'essiccazione del prodotto.


3 - Rifinire la superficie con la lucidatrice rotoorbitale **STX E21** ed un tampone nero **BLP** pulito, lavorando a velocità elevata e con movimenti rapidi.

Infine essiccare a temperatura ambiente per 12 ore o per 20 minuti in cabina di verniciatura a 60 C°.

QUANTITA' CONSIGLIATA: 5g/m2

Formati disponibili:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.

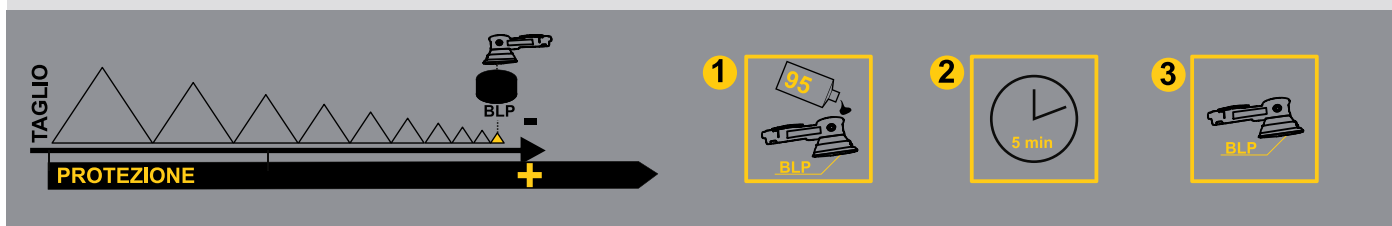

Indicazioni di sicurezza:

POLISH SUPERPROTETTIVO - 95

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. - In caso di inalazione: portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. - In caso di contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. - In caso di ingestione: avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi. - Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

Punto di infiammabilità: 66 °C

Densità a 20 °C: 0,955 g/cm³

COV (EU): 586,4 g/l

Trattamento dei rifiuti: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Catalogo europeo dei rifiuti: 12 00 00 - 12 01 00 - 12 01 14

Imballaggi non puliti: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Prodotti complementari

Lucidatrice pneumatica rotoorbitale **STX E21**

Tampone **BLP**

Spugna per polish **SPG POL**

CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C
IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA